

河南悦安建筑劳务有限公司陶湾镇咸池沟尾矿库“3·6”一般高坠事故调查报告

2024年3月6日，河南悦安建筑劳务有限公司在栾川龙宇铝业股份有限公司陶湾镇咸池沟尾矿库建设项目工地发生一起高坠事故，造成1人死亡，直接经济损失约153万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第143号）等法律法规，2024年12月19日，栾川县政府成立了由县应急管理局牵头，县纪委监委、县检察院、县住房和城乡建设局、县公安局、县总工会，县自然资源局、县人社局、陶湾镇人民政府组成的事故调查组，同时邀请相关专家参加，对该起事故进行调查。

栾川县政府事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，制定详细调查工作方案，通过现场勘查、调阅资料、询问相关人员、分析推理等方法，基本查清了事故发生的直接原因、间接原因及事故发生的经过和应急处置情况，认定了事故的性质，分清了事故责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，总结事故教训，提出了防范措施建议。

经调查认定，该事故是一起尾矿库排洪系统工地作业过程中，

因高处坠落导致1人死亡的一般生产安全责任事故，且存在瞒报行为。

一、事故基本情况

（一）工程概况

咸池沟尾矿库是龙宇铝业尾矿公司的重点工程，位于栾川县陶湾镇常湾村咸池沟内，由矿冶科技集团有限公司设计，尾矿库设计总坝高195米，总库容12534.99万立方米，有效库容11745.04万立方米，为二等尾矿库，项目建设总投资86933.1万元，项目建设周期三年六个月。咸池沟尾矿库暂分为四个标段：库内排洪系统工程、道路工程、筑坝工程、尾矿输送及回水管线工程。

（二）事故发生相关单位情况

1. 建设单位。栾川龙宇铝业有限公司尾矿公司（以下简称龙宇铝业尾矿公司）成立于2022年2月，位于栾川县陶湾镇，距离栾川县城约21公里，现尾矿公司全体员工26人，下设三个部门：政工部、安全管理部、生产技术部。

尾矿公司定位为龙宇铝业下设分公司，作为龙宇铝业尾矿库的管理主体和公司所属其它企业尾矿库的技术指导、服务主体，主要职责包括：龙宇铝业在用尾矿库生产运行及安全环保管理、接替库建设、尾矿综合利用及所属企业尾矿库技术指导和服务等。

2. 施工单位。河南悦安建筑劳务有限公司（以下简称悦安公

司),统一社会信用代码为 91410200MA47X46184,注册地:河南省郑州市高新技术产业开发区长椿路与梧桐街交叉口大学科技园 2 号楼。注册资本:1000 万元人民币。该公司有建筑业企业资质证书及安全生产许可证(编号:(豫)JZ 安许证字[2023]009808),建筑施工分包范围:隧道及竖井掘进、排水井施工、支护工程施工。2023 年 1 月该公司与浙江中宇实业发展有限公司共同中标了栾川龙宇钼业有限公司陶湾镇咸池沟尾矿库内排洪系统工程。浙江中宇实业发展有限公司负责技术服务,河南悦安建筑劳务有限公司负责具体施工。

3. 监理单位。中煤科工集团武汉设计院研究院有限公司(以下简称中煤科工),地址武汉市武昌区武珞路 442 号,统一社会信用代码 91420000706800579F,注册资金 30000 万元人民币,其设有监理部,监理部负责人是岳某杰(监理公司负责人),证件有效期至 2029 年 06 月 26 日,经济性质是有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

(三) 事故发生单位安全管理情况

河南悦安建筑劳务有限公司,安全生产管理体系不健全,未对员工进行安全生产教育培训和安全技术交底,施工现场安全生产管理混乱,未对高空作业人员进行审查和监管。

(四) 工程发包情况

河南悦安建筑劳务有限公司于 2023 年 1 月 6 日与栾川龙宇钼业有限公司签订工程施工合同,负责承建排洪系统工程建设。

（五）事故发生经过

2024年3月6日上午9点至10点之间，工人谭某桥、王某航到施工地点（咸池沟尾矿库4-1和4-2竖井和施工变道中间的土堆）给平台上的3级电箱（未通电）拉电缆线，谭某桥拉住电缆从靠近施工便道处爬上土堆平台（垂直高度1.2米，坡度60度），王某航在便道协助，这时安全员常某发从便道经过，也加入协助拉电缆队伍。10点左右，常某发听见有人呻吟，后发现谭某桥面朝天躺在4-2竖井旁边（4-2竖井靠近土堆边的垂直高度约5米，坡度约70度），随即联系司机王某将白色皮卡车（豫C203HJ）开到现场，并电话通知悦安公司经理吴某宜和安全科长刘某召。7-8分钟后，王某把车开到现场，常某发、王某航三人将谭某桥抬到车的后排平躺，常某发坐在副驾驶，王某开车将谭某桥送往县人民医院，10点40分左右，到达县人民医院急救中心进行急救。12点左右，医生宣布谭某志桥因抢救无效死亡。

（六）事故现场情况

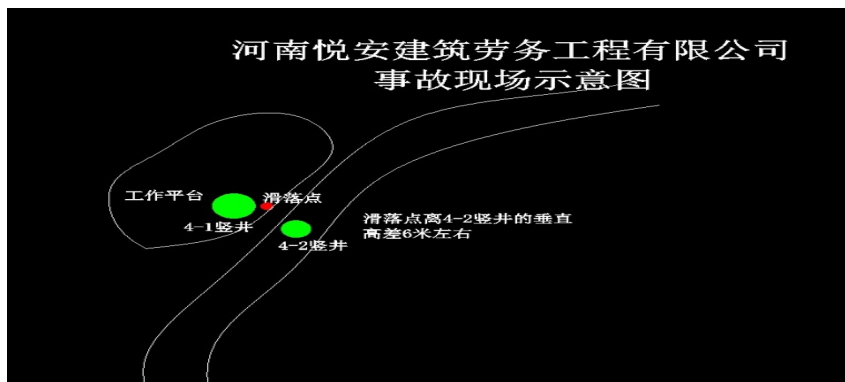


图1 尾矿库事故位置位置如下示意



图2 事故现场位置平面图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

现场施工劳务人员谭某桥（男，50岁，湖北省巴东县溪丘湾乡平阳坝村人，生前系河南悦安建筑劳务有限公司工人，签订《农民工劳务合同》。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）的规定，该事故直接经济损失153万余元。

（八）天气情况

2024年3月6日，星期三，多云·晴，最低气温5℃，最高气温25℃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，与谭某桥一同作业的工人王某航、安全员常某发，司机王某自行驾车将谭某桥送往栾川县人民医院急救中心进行救治。

（二）事故上报和善后情况

事故发生后，河南悦安建筑劳务有限公司安全员常某发、安全科长刘某召按程序上报给公司负责人吴某宜。吴某宜为考虑自己公司的利益未向浙江中宇实业发展有限公司告知，未向龙宇铝业股份有限公司上报，也未按规定上报该起事故。

2024年3月6日12时左右，谭某桥经县医院抢救无效死亡。河南悦安建筑劳务有限公司及时对遇难家属进行安抚对接，3月11日与死者家属达成一致，赔偿死者家属150万元，并签订赔偿协议，死者家属情绪稳定。

三、事故直接原因分析

经专家现场勘察和问询有关人员，通过技术分析研判，事故的直接原因是：谭某桥在平台（跌落：垂直高度约5米，坡度约70度）作业过程中，由于未系安全绳，平台四周没有护栏，从平台高处不慎滑落到4-2竖井旁，造成其坠落死亡。

四、间接原因及有关责任单位和人员存在的主要问题

（一）栾川龙宇铝业股份有限公司尾矿公司安全管理责任落实不到位，未对承包单位安全生产统一管理。

（二）河南悦安建筑劳务有限公司主要负责人安全管理及安全教育培训落实不到位，未对施工人员进行安全生产相关知识教育培训，未编制专项施工方案，施工现场安全生产管理混乱。

（三）栾川县应急管理局作为栾川县非煤矿山领域（尾矿库）监管部门，工作主动性不够，建设工程安全监管不到位，未能发现并制止项目中施工方存在的违规问题。

（四）陶湾镇人民政府作为项目所在地的属地政府，虽到项目施工现场进行过督导检查，但未及时发现施工单位存在的问题隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议给予处理的人员

1. 吴某宜，男，36岁，河南悦安建筑劳务有限公司总经理、法人代表。在该项目建设过程中未履行企业主要负责人的安全生产监管职责，对施工作业人员未制定施工方案，对事故发生负有主要责任。依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条^[1]之规定，建议由栾川县应急管理局对其实施行政处罚。

2. 刘某召，男，35岁，河南悦安建筑劳务有限公司安全科长。在该项目建设过程中未履行安全负责人安全生产职责，对施工作业人员缺乏有效安全管理和教育培训，对事故发生负有重要责任。依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[2]之规定，建议由栾川县应急管理局对其实施行政处罚。

3. 常某发，男，33岁，河南悦安建筑劳务有限公司安全科安全管理人员，施工现场安全员。未履行安全生产职责，未按要求

¹[1] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

²[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

组织施工人员安全生产教育、培训和交底，施工现场未采取安全防护措施，现场安全管理缺失，对事故发生负有责任。建议由河南悦安建筑劳务有限公司按公司规定对其内部处理。

4. 李某国，男，33岁，浙江中宇实业发展有限公司派驻龙宇钼业尾矿库项目排洪系统项目标段负责人。负责尾矿库排洪系统标段的人事协调及技术服务。对项目具体施工的悦安公司在施工过程中未指导到位，对事故发生负有责任。依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[3]之规定，建议由栾川县应急管理局对其实施行政处罚。

5. 杨某，男，34岁，中煤科工集团武汉设计研究院有限公司派驻龙宇钼业尾矿库项目排洪系统项目标段专业监理工程师，负责该项目工程监理，对工程质量、安全、进度进行现场把控。事发时正在该项目隧道工地进行“旁站”工作，但其未有效履行监理职责。建议由中煤科工集团武汉设计研究院有限公司对其进行内部处理。

6. 孙某宇，龙宇钼业尾矿公司总经理，负责尾矿公司全面工作，未认真履行安全生产管理职责，对施工单位施工安全管理不严，造成一般亡人事故。依据《中华人民共和国安全生产法》第一

³[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

百零三条第二款^[4]之规定。建议由栾川县应急管理局对其实施行政处罚。

7. 周某柱，龙宇钼业尾矿公司副经理，直接负责尾矿库项目工程安全施工，未履行好安全生产管理职责。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款^[5]之规定。建议由栾川县应急管理局对其实施行政处罚。

8. 赵某飞，龙宇钼业尾矿公司安全部长，具体负责尾矿库建设项目工程施工安全，未履行好安全生产管理职责。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款^[6]之规定。建议由栾川县应急管理局对其实施行政处罚。

9. 贾某飞，时任陶镇人民政府应急管理办公室主任，到现场监督检查但未及时发现企业存在的问题隐患，建议向陶湾镇人民政府作出深刻书面检查。

10. 郭某，栾川县应急管理局选矿管理股股长，监督指导落实不深入，对事故的发生负有监管责任，建议向县应急管理局作出深刻书面检查。

（二）对相关单位的处理建议

1. 河南悦安建筑劳务有限公司。鉴于该公司未严格落实企业

⁴[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处5万以下的罚款，对其他负责的主管人员和直接责任人处一万元以下的罚款。

⁵[5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处5万以下的罚款，对其他负责的主管人员和直接责任人处一万元以下的罚款。

⁶[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处5万以下的罚款，对其他负责的主管人员和直接责任人处一万元以下的罚款。

安全生产主体责任，在教育培训、隐患排查治理、现场作业监管等方存在漏洞，对该起事故的发生负有主要责任且存在瞒报行为。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条^[7]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项^[8]之规定，建议由栾川县应急管理局给予其行政处罚。

2. 陶湾镇人民政府。未履行好安全生产属地监管职责，建议向栾川县人民政府作出深刻书面检查。

3. 栾川县应急管理局。鉴于作为行业监管部门，对事故发生负有失察的责任。建议向栾川县人民政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

河南悦安建筑劳务有限公司陶湾镇咸池沟尾矿库项目工地“3·6”一般高空坠落事故的发生，反映出我县部分建筑施工企业安全生产主体责任不落实，施工单位对本单位特种作业要求审查不严格，主要负责人及现场负责人安全意识淡薄，对从业人员缺少基本的安全教育培训；工程监理流于形式，未对专项施工方案编制、实施情况进行有效的现场监督；建设单位安全生产红线

⁷[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

⁸[8]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条 事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；

意识不强，安全生产责任体系不健全，安全生产管理不到位。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，强化企业安全生产主体责任，堵塞监督管理漏洞，杜绝类似事故再次发生，提出以下措施建议：

（一）非煤矿山企业要深刻汲取本次事故的教训，举一反三，认真分析事故原因，加强对矿山、尾矿库建设项目工程及尾矿库外围设施建设工程施工单位的安全管理。建立健全并落实本单位的安全生产责任制及领导带班制度，严格杜绝以包代管，落实好安全管理制度及操作规程、安全教育培训、风险辨识和风险评估、隐患排查治理、应急准备和救援处置，把压力传递至班组以及各个岗位，切实防范和杜绝此类生产安全事故的发生。

（二）乡镇要切实履行安全生产属地监管职责，从源头上消除隐患、控制风险；全面加强安全宣传教育培训和应急演练等工作，使广大从业人员了解每个岗位存在的危险因素，掌握相关的操作规程和紧急情况下的处置方法，正确使用安全设施和劳动防护用品，切实提高安全防范意识，倒逼企业落实安全生产主体责任，强化安全管理措施，切实消除隐患、化解风险，大幅减少非法违法和违规违章操作造成的事故。

（三）栾川县相关部门要深刻汲取事故血的教训，加强对非煤矿山外包工程的安全检查，特别是要重点检查承包单位资质、以包代管等情况，督促企业落实主体责任。要进一步增强安全生产意识，牢固树立安全发展理念，引以为戒，切实落实相关监

管部门责任、强化监督检查措施，坚决守住“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，切实维护人民群众生命财产安全。

